


De Solarbank 3 E2700 Pro instellen met de Anker - app

De Anker - app downloaden


Gebruik de Anker - app om je Solarbank 3 E2700 Pro snel en eenvoudig in te stellen. Houd er rekening mee dat de weergegeven gebruikersinterface alleen ter illustratie dient en kan variëren afhankelijk van de softwareversie.

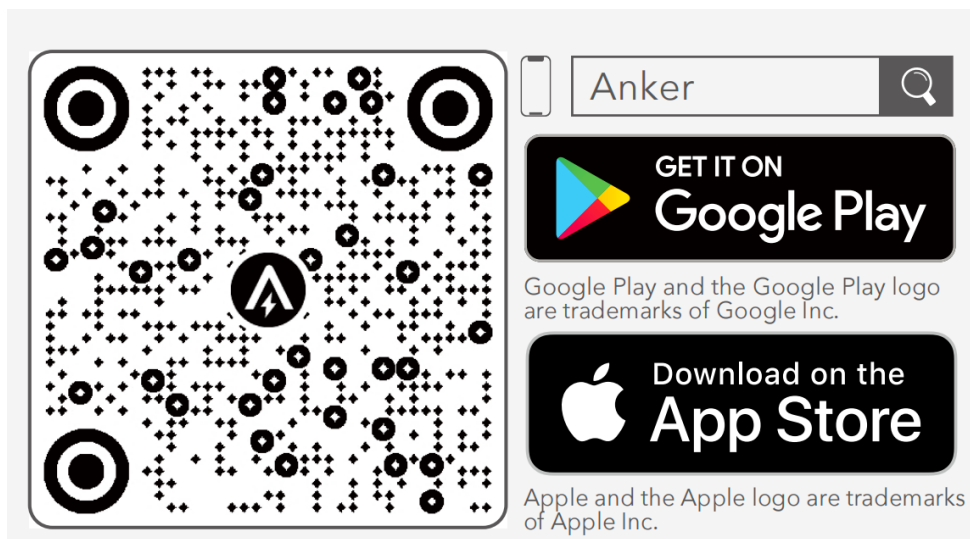

Aanmelden / Inloggen

Meld je aan of maak een account aan.


Zorg ervoor dat het geselecteerde land of de geselecteerde regio overeenkomt met waar je woont, omdat een onjuiste instelling verbindingproblemen kan veroorzaken.

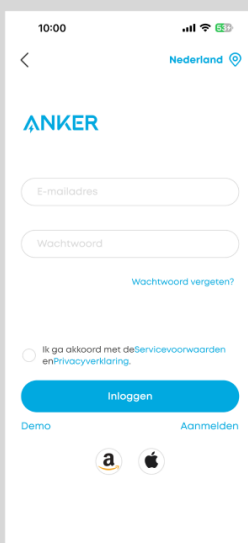

Apparaat toevoegen en een energiesysteem instellen

Stap 1: Add Solarbank

- Tik op **Apparaten toevoegen** of op het ' + ' -icoon rechtsboven in het scherm **Apparaten** om je SolarBank toe te voegen.
- Bluetooth-uitzending wordt automatisch ingeschakeld wanneer je Solarbank wordt aangezet.
- Zodra de koppeling met je telefoon tot stand is gebracht, druk je op de **IoT knop** op je Solarbank om de verbinding te bevestigen.

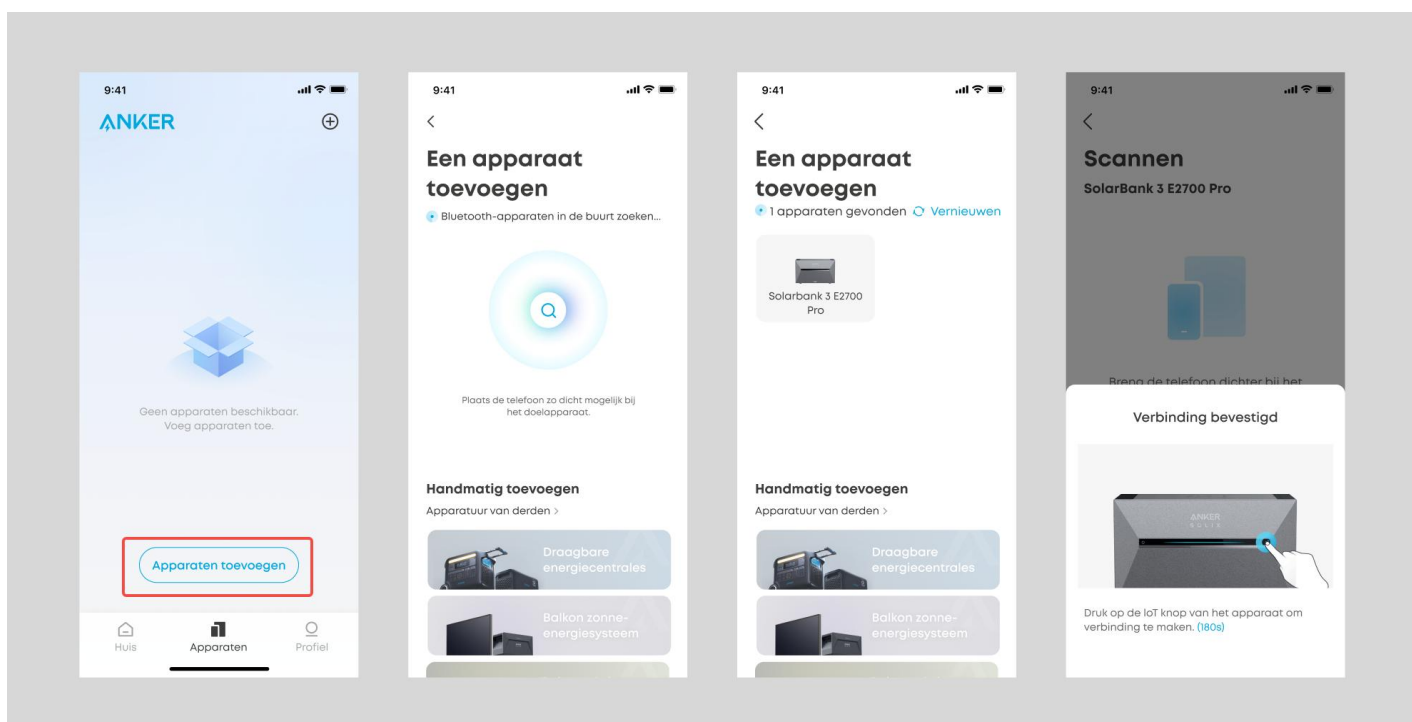




Hoe voeg ik Solarbank toe aan mijn account als mijn telefoon deze niet kan vinden?


Je kunt het apparaat handmatig toevoegen:

- Ga op het **Apparaten**-scherm naar Balkon zonne-energiesysteem.
- Selecteer **Solarbank 3 E2700 Pro** en houd vervolgens de IoT knop op het apparaat 7 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.
- Wanneer de koppeling met je telefoon is voltooid, druk je op de IoT knop op je Power Dock om de verbinding te bevestigen.

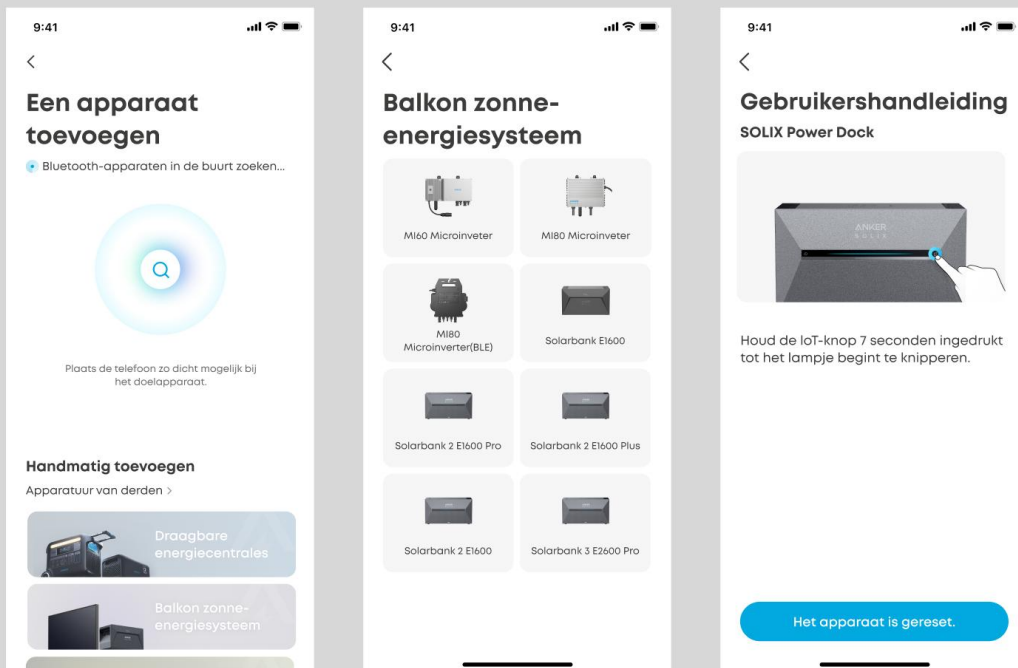

Stap 2: Verbinden met het netwerk

- Het scherm Select Wi-Fi verschijnt zodra je Solarbank is gekoppeld aan je account.

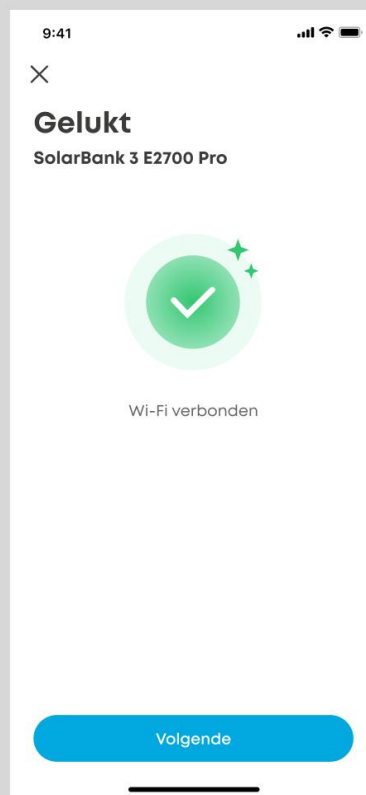

Als je verbindingsproblemen ondervindt, probeer dan het volgende:


- Controleer of je Wi-Fi-router correct werkt.
- Plaats je router dichterbij de Solarbank.
- Controleer of je Wi-Fi-wachtwoord juist is.

Stap 3: Andere apparaten toevoegen

- Het scherm **Home-apparaten toevoegen** verschijnt nadat de netwerkverbinding tot stand is gebracht.
- Als een apparaat al aan je account is gekoppeld, selecteer het dan in de lijst. Tik anders op **Apparaten toevoegen** om een nieuw apparaat toe te voegen en de netwerkverbinding te voltooien.



Alleen apparaten die zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk kunnen met elkaar worden gekoppeld. Als het apparaat dat je toevoegt zich op een ander Wi-Fi-netwerk bevindt dan de Solarbank, ontvang je een melding met verdere instructies.

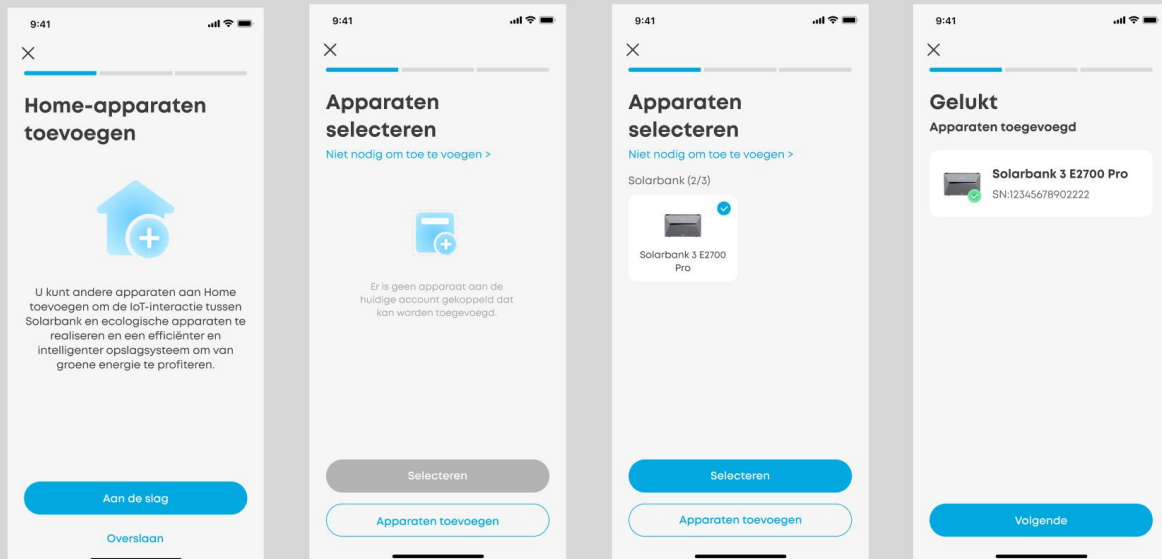


Stap 4: Firmware bijwerken

- Nadat je andere apparaten hebt geselecteerd, word je doorgestuurd naar het scherm **Firmware-update**.
- Tik op **Aan de slag** – de app controleert vervolgens of er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is.




- Zorg er vóór het bijwerken voor dat alle apparaten zijn verbonden met een stabiel Wi-Fi-netwerk.
- Het updateproces kan enkele minuten duren – even geduld a.u.b.
- Als de update mislukt, controleer dan of de apparaten zijn ingeschakeld en verbonden met Wi-Fi.

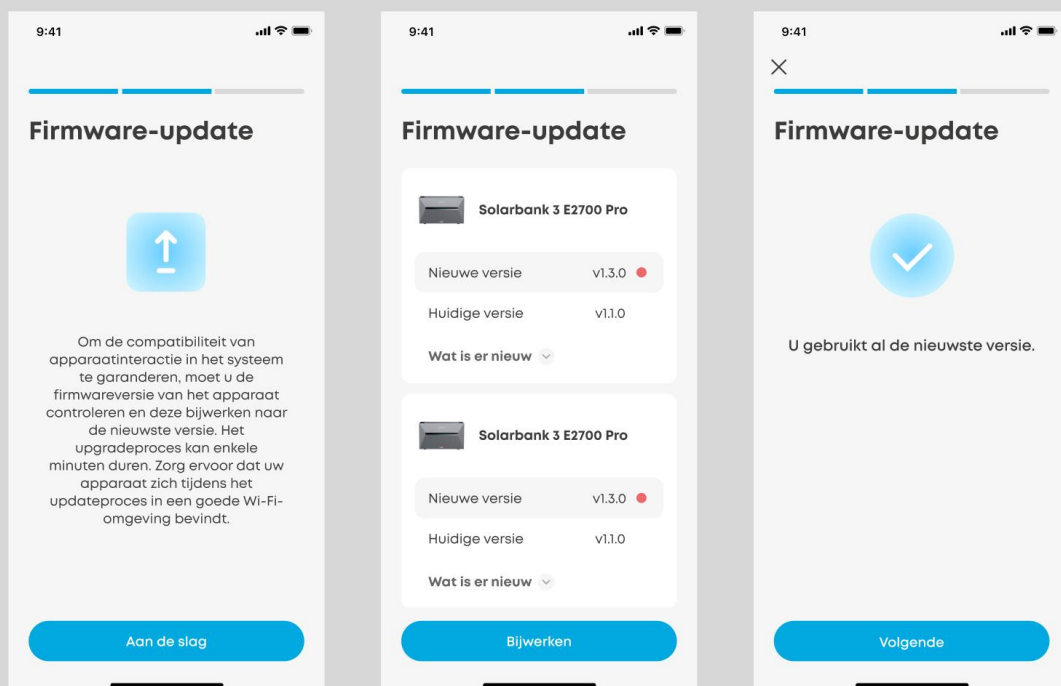

Stap 5: Selecteer een energiebesparingsmodus


- Nadat de firmware is bijgewerkt, verschijnt het scherm **Elektriciteitsscène**.
- Tik op **Aan de slag** en voer vervolgens de naam van je energiesysteem in.
- Selecteer een energiebesparingsmodus voor je systeem.

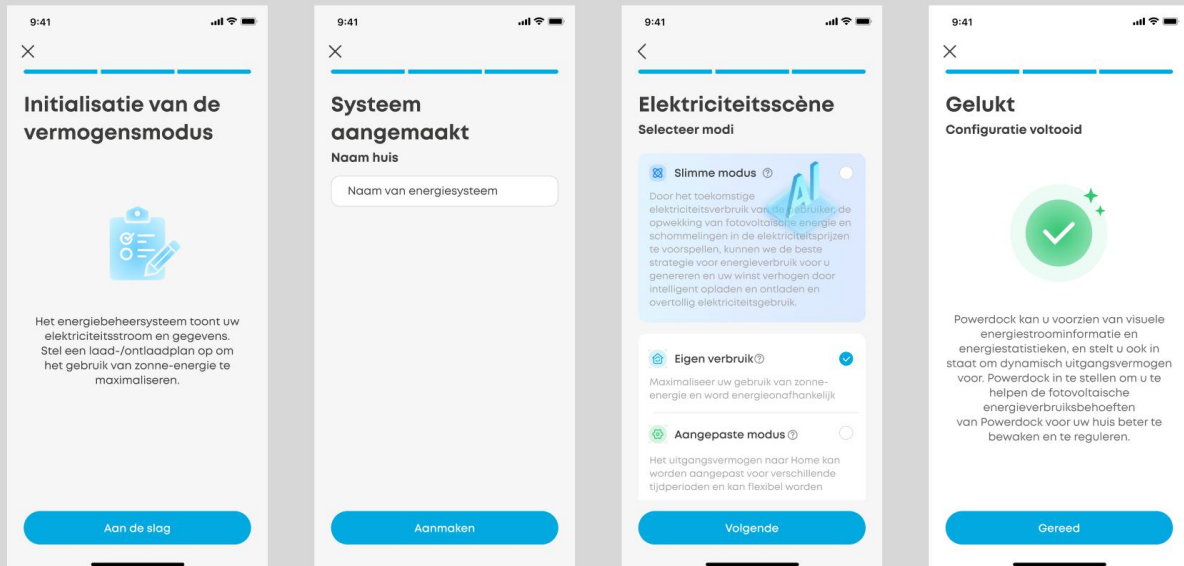

Een apparaat toevoegen aan je huidige energiesysteem


Stap 1: Manage Devices

- Tik op het **instellingenpictogram** rechtsboven op de startpagina om naar de pagina **Instellingen thuisaccu** te gaan.
- Tik op **Apparaten beheren**.
- Tik op het ' + ' -icoon rechtsboven op de pagina.

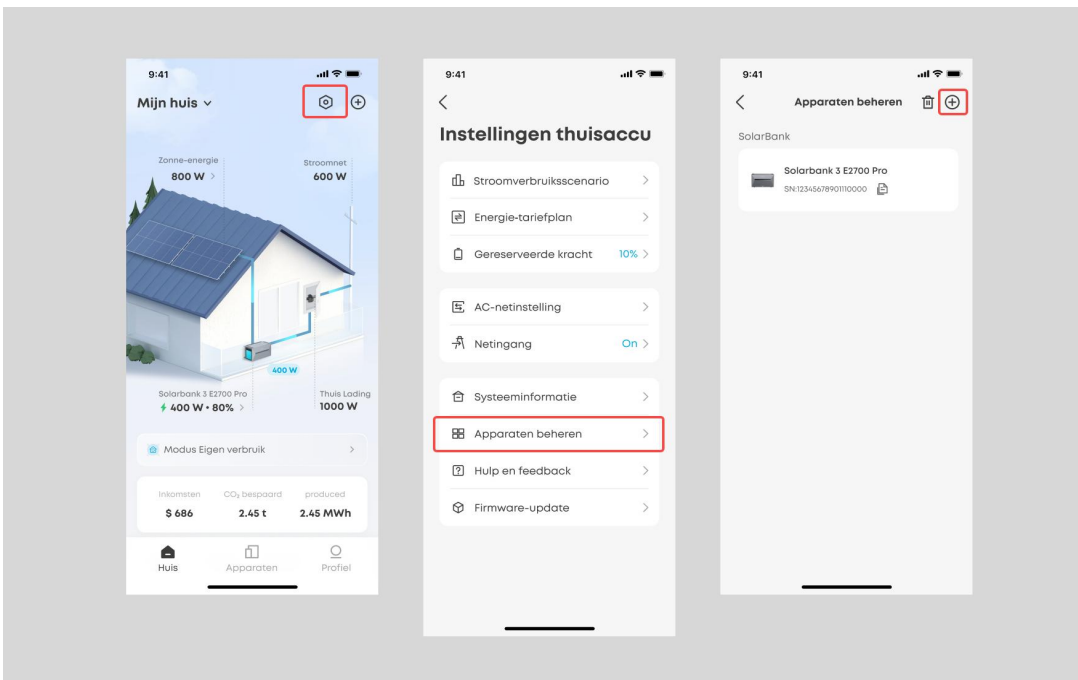

Stap 2: Apparaat toevoegen

- Tik op **Apparaten toevoegen** onderaan.
- De app begeleidt je door de Bluetooth-verbinding, apparaatkoppeling en Wi-Fi-instelling.
- Zodra het proces is voltooid, verschijnt het apparaat op de pagina.
- Selecteer het apparaat en tik op **Selecteren** om het toe te voegen aan je huidige energiesysteem.

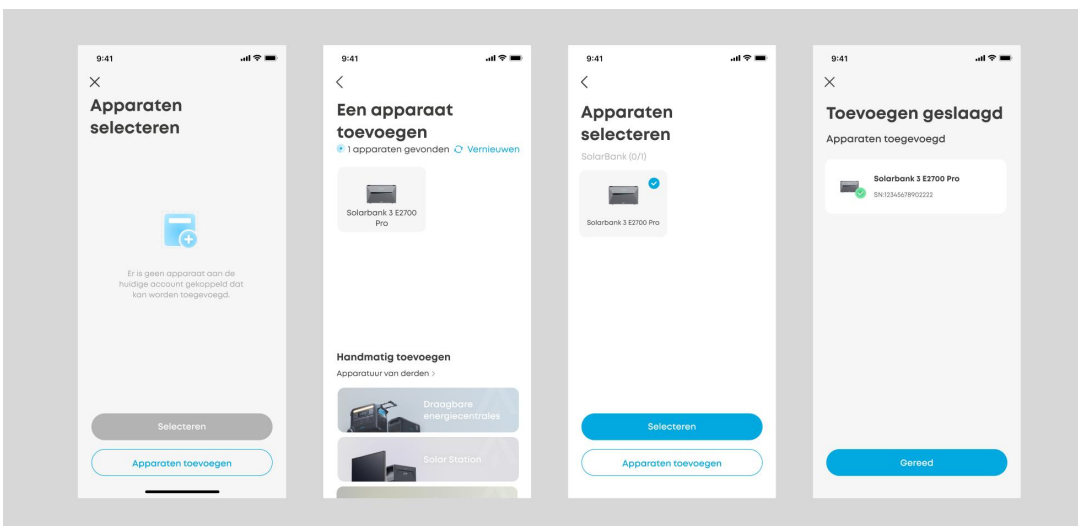

De maximale AC-netuitgang aanpassen

- Tik op het **instellingenpictogram** rechtsboven op de startpagina om naar de Settings-pagina te gaan.
- Tik op **AC-netinstelling**.
- Tik op **Max. totale uitvoer** rechtsboven in het scherm.
- Veeg om de waarde aan te passen en tik vervolgens op **Opslaan** om de instelling op te slaan.
- Als de gekozen waarde de lokale limieten overschrijdt, verschijnt er een bevestigingsmelding voordat de instelling wordt toegepast.

