

Anker SOLIX Solarbank Multisystem

All-Around Solution to Zero Energy Bills Anxiety



Telefon: (DE) +49 (800) 000 2522

E-Mail: support@anker.com

Hinweis: Produktspezifikationen und Details können ohne Vorankündigung geändert werden. Besuche die offizielle Anker SOLIX Website für aktuelle und genaue Informationen.



LinkedIn




Webseite



80% Bills Reduction
3,513€ Annual Bill Savings
4 Years Payback







4.8 kW AC-Output
14.4 kW PV-Input
64.5 kWh Capacity

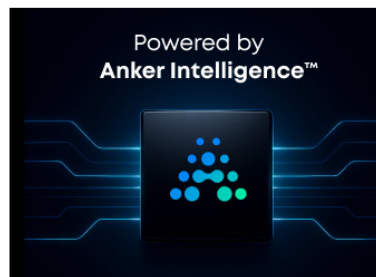

| Anker SOLIX Power Dock

Schuko Terminal (AC Output and Input)	
Normal Voltage	L + N + PE 230VAC, 50Hz/60Hz
Max AC Output Current	16AAC
Max AC Output Power	3.6kW
EV 7.4kW (Single-Phase)	
Normal Voltage	L + N + PE 230VAC, 50Hz/60Hz
Max AC Output Current	32AAC
Rated AC Output Power	7.4kW
EV 11kW/22kW (Three-Phase)	
Normal Voltage	L1 + L2 + L3 + N + PE 400VAC, 50Hz/60Hz
Max AC Output Current	32AAC
Rated AC Output Power	22kW
Warranty	10 Years
Lifecycle	15 Years
IP Rating	IP54
Net Weight	11 kg
Dimensions	429 × 174.5 × 345 mm
Packing Dimensions	505 × 255 × 455 mm
Gross Weight	13.2 kg

| Unboxing

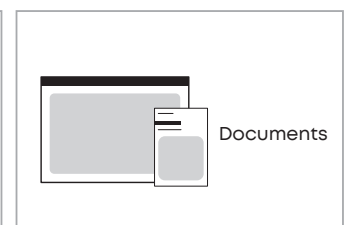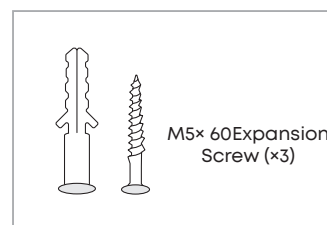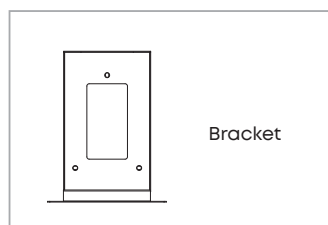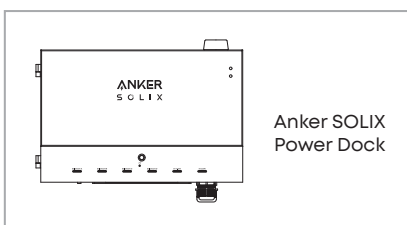

VDH Solar Groothandel B.V. | Finlandlaan 1, 2391 PV Hazerswoude-Dorp
+31 (0)172 235 990 | info@vdh-solar.nl | www.vdh-solar.nl