



COBALT PANNENDAK

VASTE EN VERSTELBARE HAAK

ABOUT PRODUCT

De Cobalt Pannendak onderconstructie, dé passende oplossing voor een vlotte montage op alle typen dakpannen! Een verstelbare haak of toch liever een vaste haak, voor elk wat wils. Minder dakhaken benodigd en eenvoudigere montage door de extra stevig ontworpen rails. Bespaard tijd en onnodige kosten.

UNIQUE ADAPTER

Het adapterdeel, de verbinding tussen rail en dakhaak. Een eenvoudige clickverbinding en stevige verankering door middel van een solide schroefverbinding. Bespaar tijd op het dak door het voor gemonteerde adapterdeel van Cobalt Mounting Systems.

De speciaal ontworpen dakhaak in combinatie met de extra sterke dakrail zorgen voor een eenvoudige montage en minder pannenbreuk. Ontdek het in onze montagevideo.

FAST SUPPORT

Via CoBuilder en help desk

FAST MOUNTING

Snelste montage in de markt

ONE TOOL

Montage gemak door één bit

ONE CLAMP

Eén klem voor al onze systemen

BEST TESTED

Door en door onafhankelijk getest

THE BEST
CONNECTION
WITH THE SUN

DRAAICLICK

INNOVATIVE PRODUCT

Jarenlange ervaring en moderne productietechnieken zijn verwerkt in het Cobalt Pannendak systeem. Tijdens de montage kun je door de royale stelbaarheid sneller en beter werken. Een sterke stalen clip, klem en koppelstuk garanderen maximale stevigheid en veiligheid. Ofwel, the best connection with the sun.

Algemene kenmerken

materialen	Magnelis staal, hoogwaardig aluminium, gerecycled UV-stabiele kunststof (PP)	
Type haak	Universeel	landscape (klemmen lange zijde) / portrait montage (klemmen lange zijde)
	Vaste haak	portrait montage (klemmen lange zijde) (landscape (klemmen korte zijde))
Belasting	Maximaal trekbelasting 2500 Pa en 5400 Pa drukbelasting (op basis van max. 2,3 m ²)	
Garantie	Minimaal 20 jaar. Raadpleeg de specifieke garantievoorwaarden op www.cobalt.solar/downloads	


Technische gegevens

- › Geschikt voor paneeldiktes van 30 tot en met 45 mm (sterke stalenklem)
- › Ruimte tussen panelen is 12 mm (50 mm klembreedte)
- › Beschikbaar in vaste haak (33 mm en 43 mm) en verstelbare haak (30 tot 58 mm)
- › Dakhelling vanaf 10 tot 90 graden
- › Extra kabelmanagement en optimizer opties beschikbaar
- › Volledige potentiaalvereffening (scope 12, Technisch Document 18) (vereffeningspinnen in klem en koppelstuk)
- › Conform de NEN 1991-1-4, NEN 1991-1-3 & NEN 7250


MORE INFO



Afmetingen

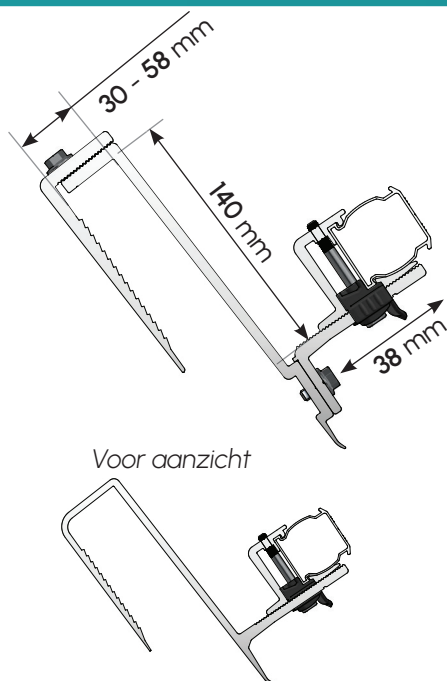

ook verkrijgbaar in vaste haak

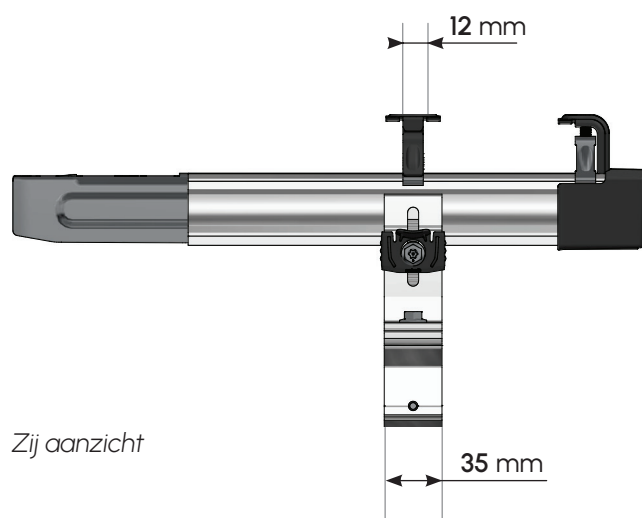

THE BEST
CONNECTION
WITH THE SUN

MADE IN
EUROPE

Meer info?
Bel met 088 6270 500
E-mail naar info@cobalt.solar

cobalt
mounting systems